

راهنمای نصب و سیم کشی دستگاه

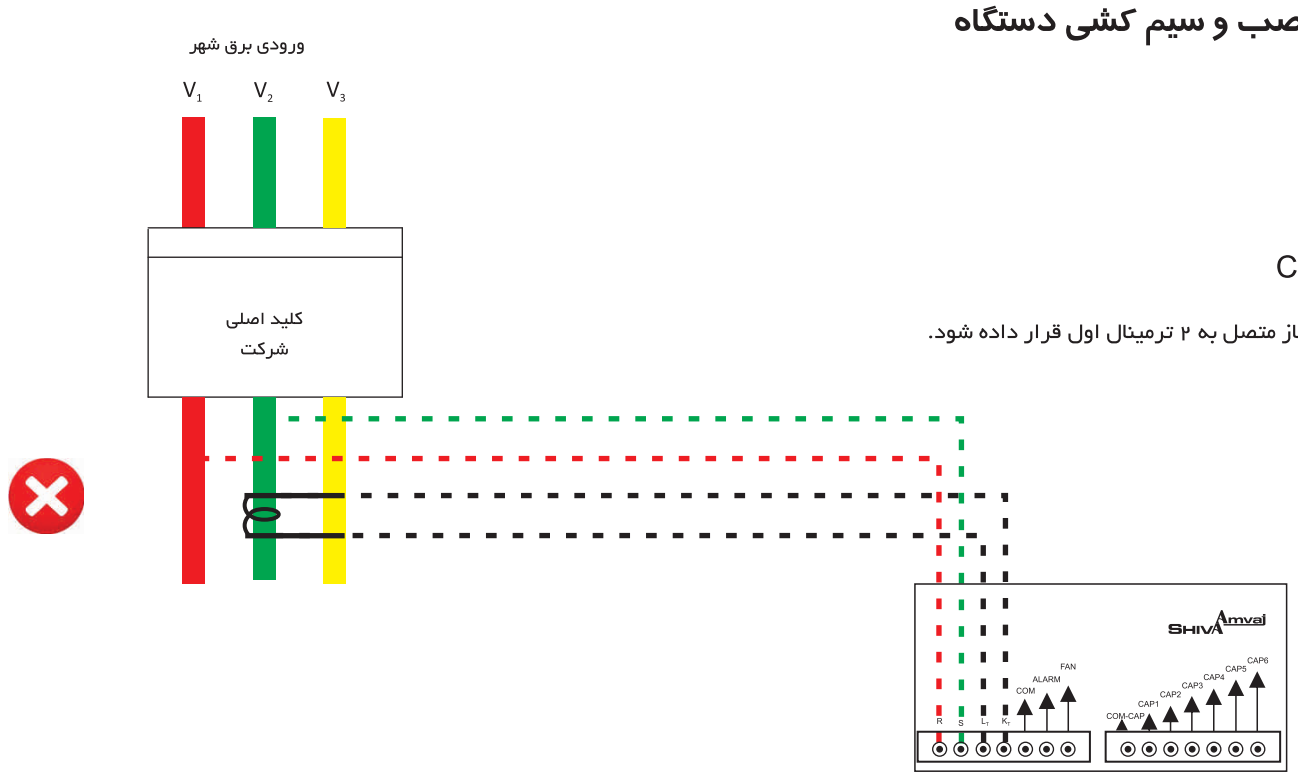

نصب اشتباه CT


CT نباید روی فاز متصل به ۲ ترمینال اول قرار داده شود.

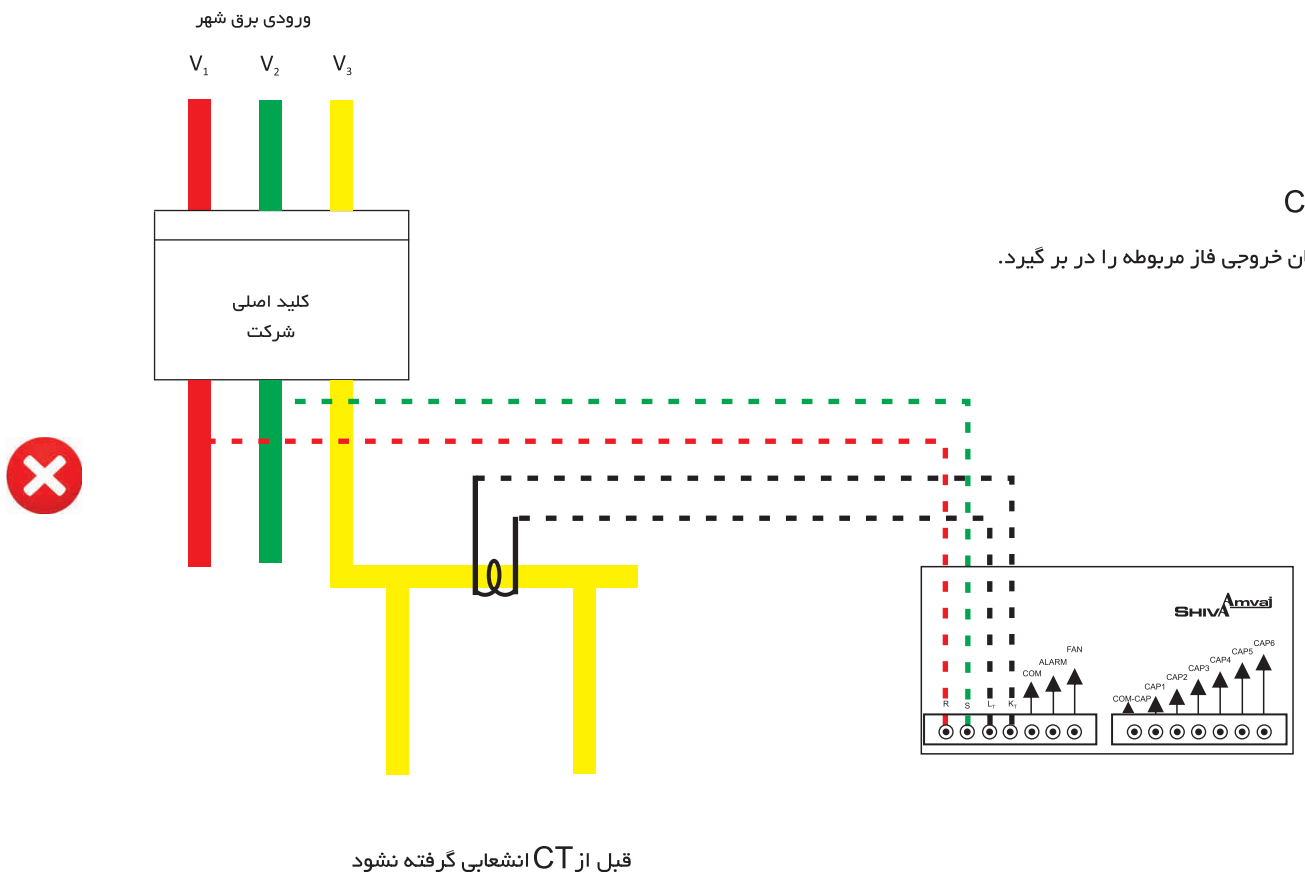

نصب اشتباه CT

CTباید کل جریان خروجی فاز مربوطه را در بر گیرد.


قبل از CT انشعابی گرفته نشود

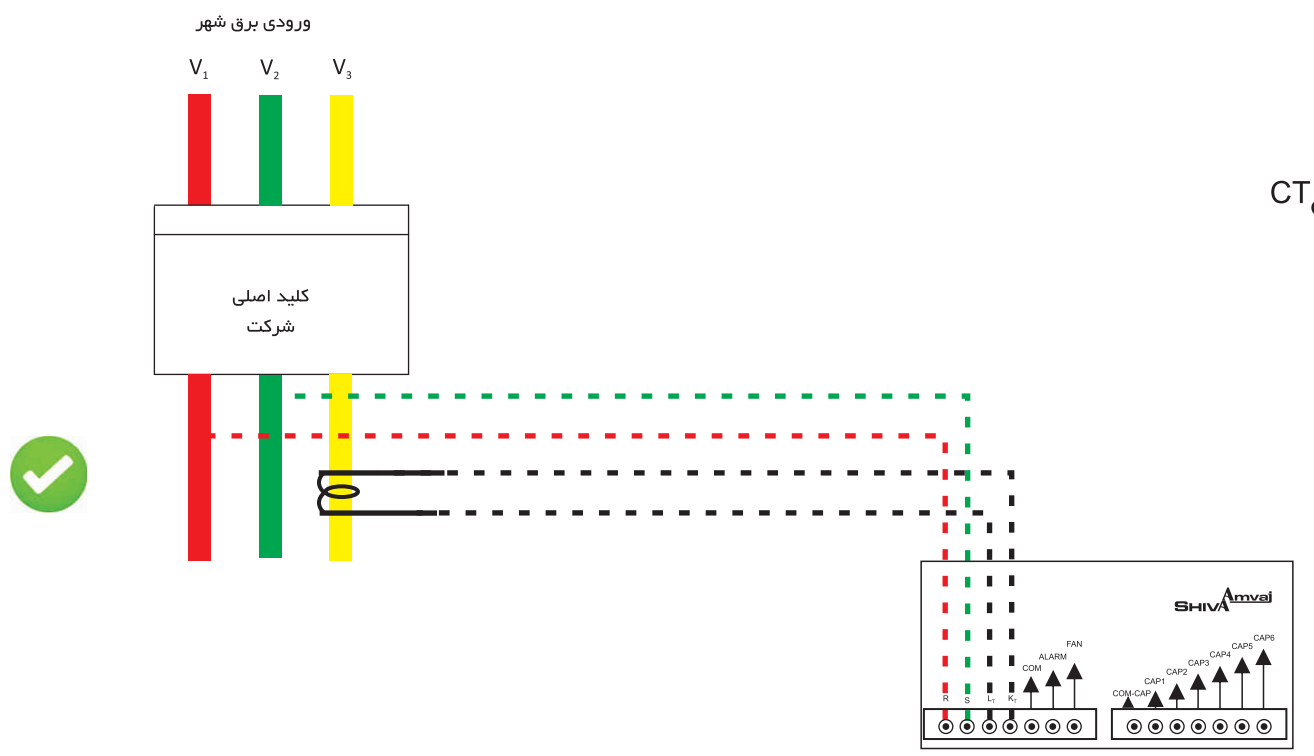

نصب صحیحCT

راهنمای نصب و سیم کشی دستگاه

نصب اشتباه CT : هنگامی که برق شهر مستقیم به دو تابلو وصل می شود .

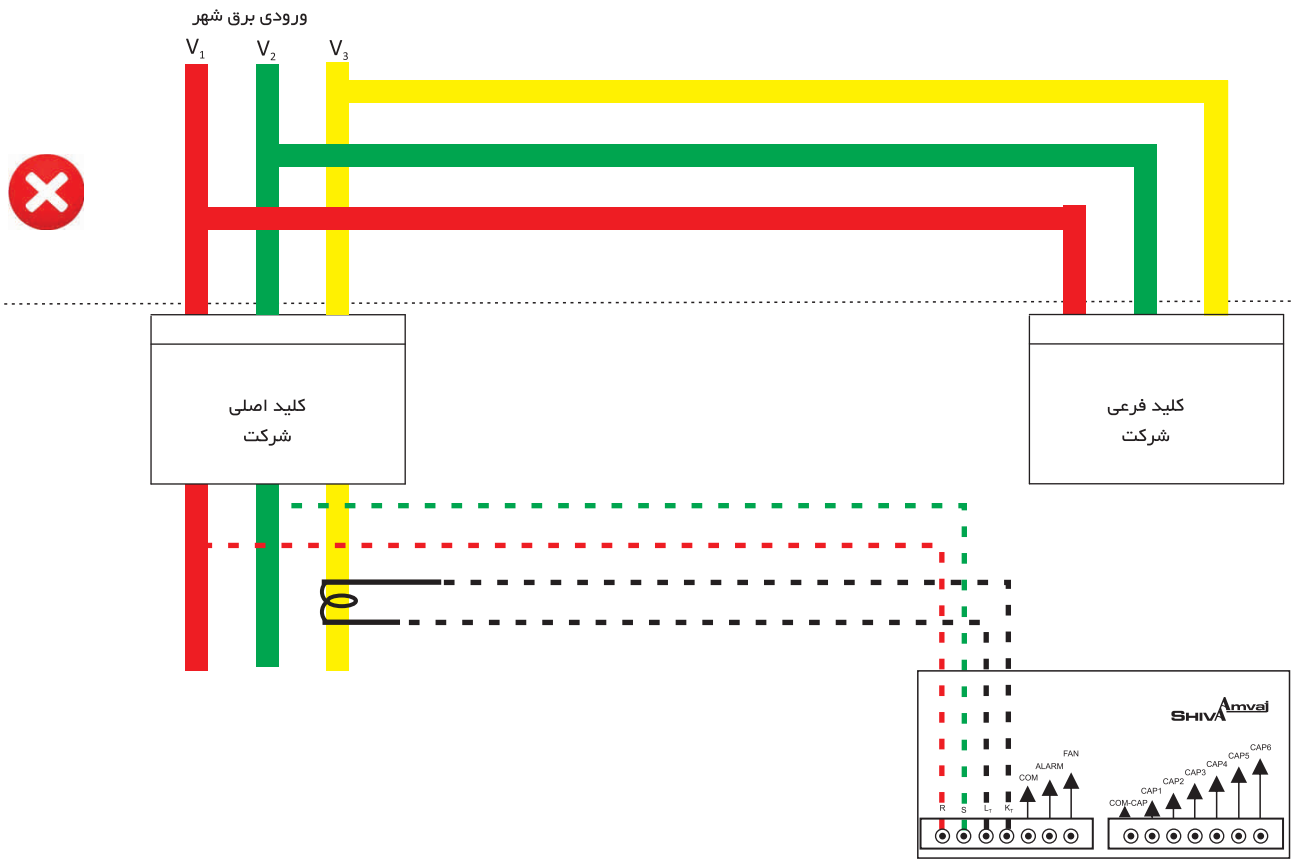

درست است که CT کل جریان خروجی کلید اصلی را در بر می گیرد ولی جریان مصرفی شرکت از برق شهر، حاصل جمع جریان تابلو اصلی و تابلو فرعی است و CT کل جریان را در برنگرفته است

نصب صحیح CT : هنگامی که برق شهر مستقیم به دو تابلو وصل می شود .
در این حالت باید CT در ورودی کلید نصب گردد.

