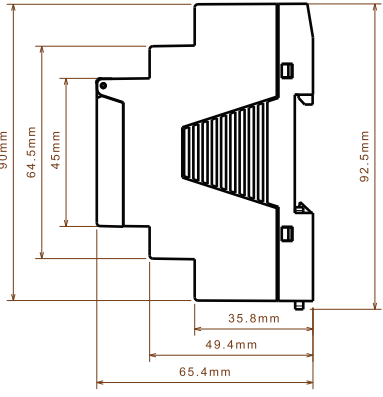
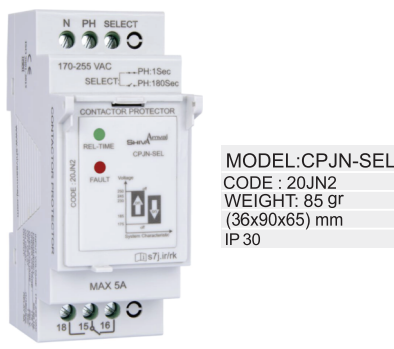
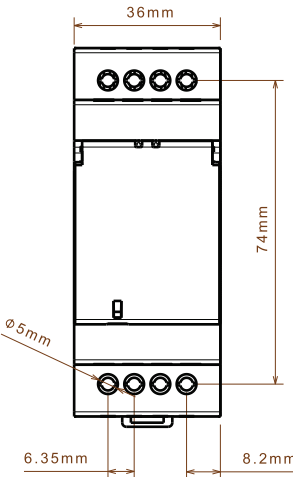



SHIVA Amvaj 	محافظ کنتاکتور سلکتی شیواامواج معرفی دستگاه محافظ کنتاکتور سلکتی شیواامواج دستگاهی مناسب برای حفاظت کنتاکتور هایی با بوبین 220V در برابر افزایش و کاهش ولتاژ و دو فاز شدن می باشد 
⑤ SHIVA Amvaj	① CONTACTOR PROTECTOR VER:0501 SHIVA Amvaj
	ویژگی های محافظ کنتاکتور سلکتی شیواامواج ■ حفاظت کلیه دستگاه های تک فاز و وسایل خانگی برقی با بکارگیری کنتاکتور مناسب ■ ۲ عدد نشانگر REL/TIME] زمان گیری (چشمک زن) واصل رله (دائم روشن) برای اعلام ■ FAULT : افزایش یا کاهش ولتاژ مشخصات فنی محافظ کنتاکتور سلکتی شیواامواج ■ ولتاژ تغذیه: 170-255 VAC / 50-60 Hz ■ قطع برای افزایش ولتاژ: 250 V ■ کاهش ولتاژ : 175 V ■ تأخیر زمان قطع : 1Sec ■ تأخیر زمان وصل] SELECT↔PH:1Sec ■ SELECT↔PH:180Sec] خروجی: رله 5A
⑥ SHIVA Amvaj	② SHIVA Amvaj
۷ سال گارانتی احترام به مشتری وظیفه ماست معیار واقعی تعهد، عمل است. از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت. ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را بر آن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم. لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال ،در صورت مواجهه با عدم کار آیی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت ،دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.	عملکرد دستگاه با وصل ترمینال SELECT به فاز تأخیر زمان وصل رله 1 ثانیه و در صورت آزاد بودن ترمینال SELECT تأخیر زمان وصل رله 180 ثانیه می باشد. با وصل برق دستگاه ، نشانگر سبز رنگ (REL/TIME) به مدت تأخیر زمان وصل چشمک زن شده ، سپس به طور دائم روشن و رله وصل می شود . در صورت افزایش یا کاهش ولتاژ یا دو فاز شدن شبکه برق، دستگاه فرمان قطع داده و بعد از تأخیر 1 ثانیه رله قطع و نشانگر قرمز (FAULT) روشن می شود و تا نرمال شدن ولتاژ شبکه در این حالت باقی خواهد ماند.
⑦ SHIVA Amvaj	③ SHIVA Amvaj
شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی ● سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه ● تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی: ● سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید ارتباط با ما : ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ و ۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۱۴ ساخت دستگاههای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری آدرس شرکت: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، پلاک ۱۱۱، کدپستی ۸۱۵۹۴۸۴۵۵۶ سند دانش بنیان برتر : نامه رسمی وزارت صمت به شماره ۱۴۰۴/۱۰۴۸۴/۱۳ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴	راهنمای نصب محافظ کنتاکتور سلکتی شیواامواج را داخل تابلو یا مکان مورد نظر نصب نمایید .برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیواامواج استفاده کنید.قاب پانل رامی توانید رایگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید. سپس طبق نقشه زیر سیم کشی کنید.  تأخیر زمان وصل: SELECT↔PH:1Sec SELECT↔PH:180Sec
⑧ www.shivaamvaj.com	④ www.shivaamvaj.com