

تذکره ۱: به منظور تعیین دمای تنظیمی واقعی، حداکثر هیستریزیس دمایی اندازه گیری شده را باید به حداقل دمای کارکرد مورد نیاز اضافه کرد برای مثال :


حداقل دمای مطلوب در محفظه : $+12^{\circ}\text{C}$
 هیستریزیس دمایی ترموستات : $+8^{\circ}\text{C}$
 دمای تنظیمی بر روی پیچ تنظیم : $+20^{\circ}\text{C}$

راهنمای نصب:

دستگاه را روی ریل استاندارد 35 mm نصب و سیم ها را طبق نقشه فنی متصل کنید. روزه های تهویه روی بدنه ترموستات نباید تحت هیچ شرایطی پوشانده شود.

(۴)

تذکره ۲: ترموستات برای اندازه گیری دمای داخل محفظه طراحی شده است هنگامی که برای دستگاه های گرمایشی استفاده می گردد باید تا حد امکان در بالاترین و دورترین نقطه ممکن از منبع گرمایش محفظه قرار گیرد و وقتی در دستگاه های سرمایشی استفاده می شود باید تا حد امکان در پایین ترین و دورترین نقطه محفظه از منبع سرمایشی قرار گیرد.

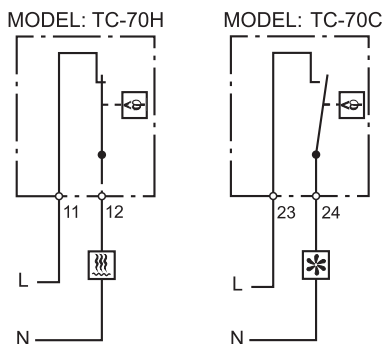

(۵)



احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت. ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را بر آن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم.

لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی های یا ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی :


- سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس
- **شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی:** سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید ارتباط با ما : ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰-۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱

ساخت دستگاه های سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری
 سند دانش بنیان برتر: نامی رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

(۶)

ترموستات تابلویی

THERMOSTAT

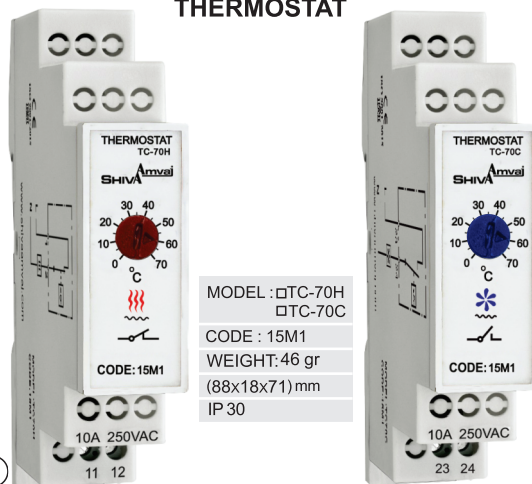

(۱)

معرفی دستگاه

ترموستات تابلویی شیوا امواج جهت کنترل دمای تجهیزات گرمایشی و سرمایشی به کار برده می شود و همچنین می توان از آنها به عنوان سوئیچ اتصال برای دستگاه های هشدار دهنده دمای بالا و پائین استفاده کرد.

این ترموستات در دو مدل زیر ارائه می گردد :

- TC-70H در حالت نرمال اتصال بسته (NC) گرمایشی با افزایش دما اتصال باز
- TC-70C در حالت نرمال اتصال باز (NO) سرمایشی با افزایش دما اتصال بسته

(۲)

مشخصات فنی:

کارایی در دمای : $20^{\circ}\text{C} \dots 80^{\circ}\text{C}$

محدوده اندازه گیری دما : $0^{\circ}\text{C} \dots 70^{\circ}\text{C}$

خروجی : 10A / 250VAC

هیستریزیس دمایی : $12 \pm 4^{\circ}\text{C}$

تلورانس دمایی در دو مدل:

- TC-70H برای دمای قطع شدن در حد بالا : $5^{\circ}\text{C} \pm 70$
- گرمایشی برای دمای وصل شدن در حد پائین : $8^{\circ}\text{C} \pm 0$
- TC-70C برای دمای وصل شدن در حد بالا : $5^{\circ}\text{C} \pm 70$
- سرمایشی برای دمای قطع شدن در حد پائین : $8^{\circ}\text{C} \pm 0$

(۳)