


در صورتیکه بنا به دلایلی نیاز به خارج نمودن دستگاه استارت مجدد از مدار را دارید، کلید تعبیه شده روی دستگاه را در وضعیت OFF قرار دهید.


لازم به ذکر است در صورت وجود برق شبکه، نشانگر سبز رنگ، روشن باقی می ماند و چنانچه کلید دوباره در وضعیت ON قرار بگیرد رله خروجی با تأخیر تنظیم شده وصل و پس از ۱ ثانیه قطع خواهد شد. اگر بخواهید از آلارم دیگری مانند فلاشر یا آژیر با صدای بلند استفاده کنید می توانید از کنتاکت کمکی بسته کنتاکتور استفاده نمایید.

(به نقشه راهنمای نصب مراجعه شود.)

۵

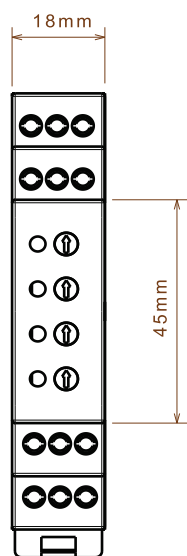

۶

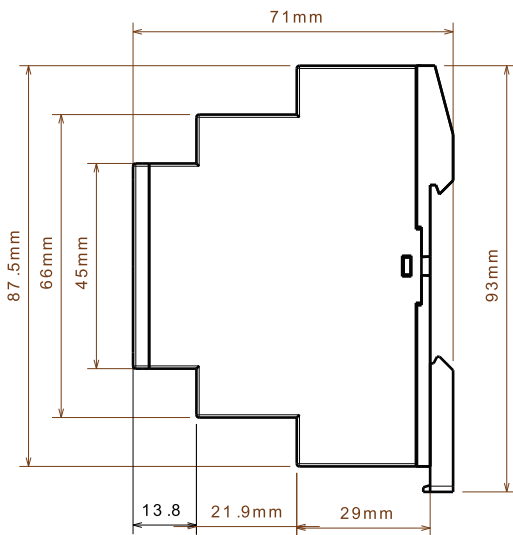

۷



کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را برآن داشت تا مهم ترین از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم.

لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی های ما یا ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

**شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی:**

- سالم بودن برجسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس
- **شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی:** سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید
- **ارتباط با ما:** ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۱۴۰۳۴۳۵۱، ۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰۰، ۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰۰ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۴:۱۵
- **ساخت دستگاههای سفارشی:** تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری
- **سند دانش بنیان برتر:** نامهی رسمی وزارت مسمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

۸

## تایمر استارت مجدد شیوا امواج (سری M) RESTART TIMER



|                 |
|-----------------|
| MODEL : RTM-300 |
| CODE : 14M5     |
| WEIGHT: 55 gr   |
| (88x18x71) mm   |
| IP 30           |

۱

VER:0501

### معرفی دستگاه

تایمر استارت مجدد شیوا امواج (سری M) وسیله ای مطمئن برای محافظت و ایمنی در هنگام وصل مجدد برق می باشد.

رله خروجی این دستگاه با وصل برق ورودی با تأخیر قابل تنظیم از ۵ ثانیه تا ۵ دقیقه به مدت ۱ ثانیه وصل می شود. کنتاکت باز این رله در مسیر فرمان کنتاکتور اصلی (توزیع) که دارای مدار خود نگه دار می باشد قرار می گیرد.

### ویژگی تایمر استارت مجدد شیوا امواج (سری M)

- آلارم با صدای مخصوص قبل از وصله رله
- ۲ عدد نشانگر برای اعلام AC : برق شبکه
- REL: وصل رله
- فعال و غیر فعال کردن دستگاه با کلید ON/OFF
- دارای پیچ تنظیم زمان
- عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو

۲

### مشخصات فنی تایمر استارت مجدد شیوا امواج (سری M)


- ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- تأخیر زمان وصل : 5 - 300 Sec
- زمان وصل رله : 1 Sec
- کارایی در دما : -20°C .. +65°C
- رطوبت : 70%
- خروجی : رله 5 A

### راهنمای نصب

ابتدا تایمر استارت مجدد (سری M) را داخل تابلو روی ریل نصب نمایید.

دستگاه را مطابق نقشه صفحه بعد سیم کشی کنید. زمان مورد نظر خود را از ۵ تا ۳۰۰ ثانیه تنظیم کرده و کلید دستگاه را در حالت ON قرار دهید، سپس برق را وصل کنید.

۳

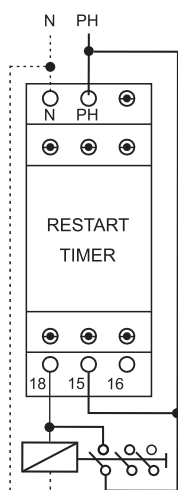

۴

بلافاصله بعد از وصل برق، آلارم مخصوص داخل تایمر شروع به کار می کند و اطرافیان را متوجه وصل برق می سازد.

پس از گذشت زمان تنظیم شده، آلارم قطع شده و رله به مدت ۱ ثانیه تحریک و سپس قطع می شود. پس از این زمان کنتاکتور توسط کنتاکت خود نگهدار در حالت وصل باقی می ماند.