



راهنمای نصب

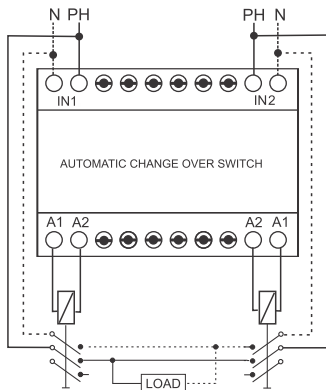

توجه: استفاده از کنتاکتور در خروجی دستگاه الزامی می باشد.

F

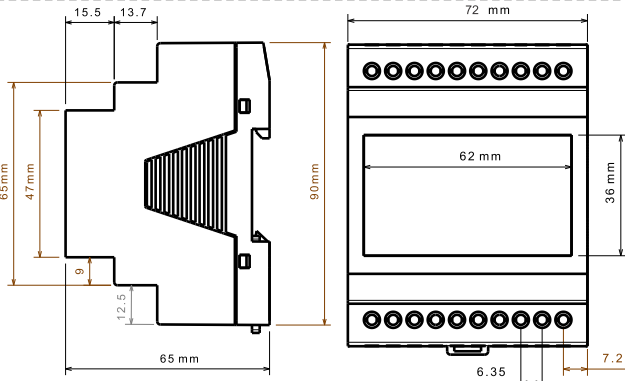

احترام به مشتری وظیفه ماست معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت. ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

E

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را بر آن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم. لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی:

- سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس
- شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی:
- سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما: ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰-۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱

ساخت دستگاههای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری
آدرس شرکت: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، پلاک ۱۱۱، کد پستی ۸۱۵۹۴۸۴۵۵۶
سند دانش بنیان برتر: نامی رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ

F

۱۴۰۲/۰۲/۱۳

سوئیچ چنج آور شیوا امواج

AUTOMATIC CHANGE OVER SWITCH



MODEL: ACBN-5A
CODE: 19BN2
WEIGHT: 160 gr
(72x90x65) mm
IP 30

1

VER:0501

عملکرد دستگاه

این محصول یک کلید هوشمند است که در صورت قطع برق شبکه، به طور خودکار مصرف کننده ها را با تاخیر ۳ ثانیه به برق جایگزین (ژنراتور) وصل می کند. استفاده از کنتاکتور در خروجی دستگاه الزامی می باشد. در صورت برق دار بودن هر دو ورودی الویت با ورودی ۱ (IN1) است.

ویژگی های سوئیچ چنج آور شیوا امواج

- ۴ عدد نشانگر معرف وجود ولتاژهای
- IN1: ولتاژ ورودی اصلی
- IN2: ولتاژ ورودی ژنراتور
- OUT1: ولتاژ خروجی اصلی
- OUT2: ولتاژ خروجی ژنراتور

P

کلید SELECT: OFF: هر دو خروجی قطع

- IN1: خروجی ۱ وصل به ورودی ۱ و خروجی ۲ قطع
- IN2: خروجی ۲ وصل به ورودی ۲ و خروجی ۱ قطع
- AUOT: در صورتی که یکی از ورودی ها برق دار باشد خروجی مربوطه وصل می شود و در صورتی که هر دو ورودی برق دار باشد اولویت با ورودی ۱ است و خروجی ۱ به ورودی ۱ وصل و خروجی ۲ قطع می گردد.

مشخصات فنی سوئیچ چنج آور اتوماتیک شیوا امواج

- ولتاژهای ورودی و خروجی: 180-250VAC / 50-60 HZ
- تاخیر زمان وصل: 3Sec
- خروجی: ۲ عدد رله 5A

P