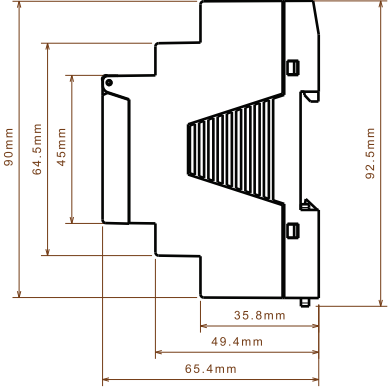

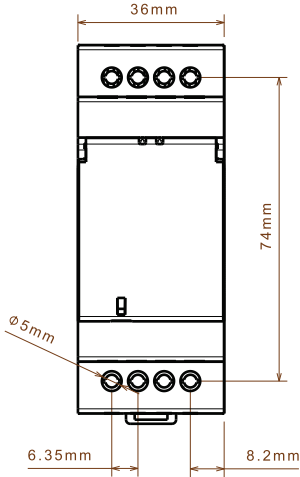



SHIVA Amvaj 	محافظ کنتاکتور شیوا امواج معرفی دستگاه محافظ کنتاکتور شیوا امواج دستگاهی مناسب برای حفاظت کنتاکتورهایی با بوبین 220V در برابر افزایش و کاهش ولتاژ و دو فاز شدن می باشد.  MODEL : □ CPJN-T1 □ CPJN-T180 CODE : 20JN2 WEIGHT: 85 gr (32x90x65) mm IP 30
⑤ SHIVA Amvaj	① CONTACTOR PROTECTOR VER:0501 SHIVA Amvaj
	ویژگی های محافظ کنتاکتور شیوا امواج ■ حفاظت کلیه دستگاه های تک فاز و وسایل خانگی برقی با بکارگیری کنتاکتور مناسب ■ زمان گیری (چشمک زن) REL / TIME ■ عدد نشانگر برای اعلام وصل رله (دائم روشن) FAULT: افزایش یا کاهش ولتاژ مشخصات فنی محافظ کنتاکتور شیوا امواج ■ ولتاژ تغذیه: 170-255 VAC / 50-60 Hz ■ قطع برای افزایش ولتاژ: 250 V ■ کاهش ولتاژ: 175 V ■ تاخیر زمان قطع : 1Sec ■ تاخیر زمان وصل مدل CPJN -T1 : 1 Sec ■ مدل CPJN-T180 : 180Sec ■ خروجی: رله 5A
⑥ SHIVA Amvaj	② SHIVA Amvaj
۷ سال گارانتی GUARANTEE ۷ سال گارانتی احترام به مشتری وظیفه ماست معیار واقعی تعهد، عمل است. از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت. ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را بر آن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم. لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.	عملکرد دستگاه با وصل برق دستگاه، نشانگر سبز رنگ (REL/TIME) در مدل CPJN-T1 به مدت ۱ ثانیه و در مدل CPJN-T180 به مدت ۱۸۰ ثانیه چشمک زن شده، سپس به طور دائم روشن و کنتاکتور وصل می شود. چنانچه به دلایل مختلف از قبیل دوفاز شدن شبکه، کاهش یا افزایش ولتاژ، ولتاژ بوبین کنتاکتور از 175V کمتر یا از 250V بیشتر گردد بلافاصله دستگاه فرمان قطع خواهد داد و نشانگر قرمز (FAULT) روشن می شود و تا نرمال شدن شبکه در این حالت باقی خواهد ماند.
⑦ SHIVA Amvaj	③ SHIVA Amvaj
شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی ● سالم بودن برجیسب گارانتی و باز نشدن دستگاه ● تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی: ● سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید ارتباط با ما: ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ و ۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰۰ در روزهای کاری از ساعت ۱۷ الی ۱۴:۱۵ ساخت دستگاههای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری آدرس شرکت: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، پلاک ۱۱۱، کدپستی ۸۱۵۹۴۸۴۵۵۶ سند دانش بنیان برتر: نامه رسمی وزارت ممت به شماره ۱۴۰۴/۱۰۴۸۴/۱۳ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴	راهنمای نصب محافظ کنتاکتور شیوا امواج را داخل تابلو یا مکان مورد نظر نصب نمایید. برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده کنید. قاب پانل را می توانید رایگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید. سپس طبق نقشه زیر سیم کشی کنید. 
⑧ www.shivaamvaj.com	④ www.shivaamvaj.com