

## ۳- کلید V / MAX / MIN

با فشار دادن متوالی این کلید می توان نمایش سه حالت ولتاژ، ماکزیمم ولتاژ یا مینیمم ولتاژ که همراه با روشن شدن نشانگرهای مربوطه VOLT, MAX, MIN می باشد را انتخاب نمود.

در حالت نمایش ماکزیمم یا مینیمم ولتاژ با فشار دادن متوالی کلید  $\square$  می توان ۶ حالت نمایش ماکزیمم یا مینیمم ولتاژهای R, S, T, RS, RT, ST (به همراه روشن شدن نشانگرهای) مربوطه را انتخاب نموده و با فشار ممتد کلید  $\square$  و نمایش شمارش معکوس از ۵ به ۱ ماکزیمم یا مینیمم ولتاژهای ثبت شده صفر می شوند.


④

**تذکره ۱:** مقدار ولتاژی به عنوان ماکزیمم یا مینیمم ثبت خواهد شد که حداقل ۵ ثانیه تداوم داشته باشد.

**تذکره ۲:** در حالت نمایش و ولتاژهای ماکزیمم یا مینیمم اگر به مدت ۱۰ ثانیه کلیدی فشار داده نشود نمایشگر به حالت نمایش ولتاژها باز می گردد.

**تذکره ۳:** با قطع برق مقادیر ثبت شده ماکزیمم و مینیمم ولتاژها و همچنین انتخاب حالت نمایش چرخشی یا ثابت ولتاژها ذخیره می گردد.

## راهنمای نصب

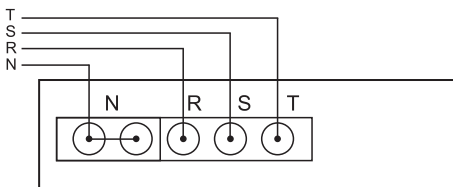

⑤



## احترام به مشتری وظیفه ماست

## معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت. ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را برآن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم. لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

**شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی:**

- سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس
- **شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی:**
- سپری شدن بیش از ۷ سال از زمان تولید

**ارتباط با ما:** ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های

۰۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰ - ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۱۴

**ساخت دستگاه های سفارشی:** تغییرات بر روی محصولات تولیدی براساس درخواست مشتری

**وب سایت رسمی شرکت:** www.shivaamvaj.com

**آدرس شرکت:** اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، پلاک ۱۱۱، کدپستی ۸۱۵۹۴۸۴۵۵۶

**سند دانش بنیان برتر:** نامی رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

⑥

## ولت متر 48x96 شیوا امواج

## VOLT METER



|                 |
|-----------------|
| MODEL : VMU-F   |
| CODE:22U1       |
| WEIGHT : 110 gr |
| (48x96 x112) mm |
| IP 20           |

①

## معرفی ولت متر 48x96 شیوا امواج

ولت متر 48x96 شیوا امواج با ترمینال های سوکتی و کارایی فوق العاده جهت اندازه گیری و نمایش پارامتر ولتاژ، ۶ پارامتر ماکزیمم ولتاژ، ۶ پارامتر مینیمم ولتاژ (ولتاژهای فاز R, S, T نسبت به نول و ولتاژهای خطی RS, RT, ST) و فرکانس شبکه (فاز R) طراحی و ساخته شده است.

## مشخصات فنی ولت متر 48\*96 شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه: 180-250 VAC/R-N/50-60 Hz
- ولتاژ ورودی: 300-500 VAC/3PH/50-60Hz
- دقت اندازه گیری: ولتاژ 1V: 0.1 Hz
- فرکانس: 70%
- کارایی در دما: -20 °C.. +65°C
- رطوبت: 70%
- ابعاد برش تابلو: (91\*43) mm

②

## عملکرد کلیدها و معرفی نشانگرها

۱- کلید  $\square$ 

با فشار دادن این کلید روی هر کدام از پارامترهای ولتاژ که در حال نمایش می باشد، می توان آن را قفل کرد و با فشار مجدد کلید، نمایش پارامترهای ولتاژ را به حالت چرخشی درآورد. متناسب با نمایش هر پارامتر ولتاژ، نشانگرهای مربوطه متناسب با نمایش (R, S, T, RS, RT, ST) روشن می شوند.

## ۲- کلید V/F

با فشار دادن این کلید می توان نمایش پارامتر ولتاژ یا فرکانس شبکه را انتخاب نمود. نمایش فرکانس شبکه (فاز R) همراه با روشن شدن نشانگر FREQ می باشد.

③

