


۳ عدد نشانگر L, OFF, R نشان دهنده حالت انتخابی می باشد. با استفاده از سه پیچ تنظیم روی دستگاه می توان هر یک از زمان های راست گرد، استراحت و چپ گرد را در رنج ۰-۶ تنظیم نمود.

دستگاه دارای سه حالت چپ گرد، استراحت، راست گرد می باشد که با فعال شدن هر حالت، نشانگر متناظر با آن، روی پانل دستگاه روشن می گردد.


تذکر ۲: این دستگاه قابلیت را دارد که در صورت قطع برق زمان سپری شده از هر مرحله را در خود نگه دارد و با وصل مجدد برق ادامه زمان را در نظر گرفته و خروجی مربوطه را فعال نماید.

جهت انتخاب این حالت می بایست ترمینال TIME SAVE را به فاز وصل نمود. در غیر این صورت با وصل مجدد همیشه دستگاه از حالت استراحت شروع می کند.

⑤

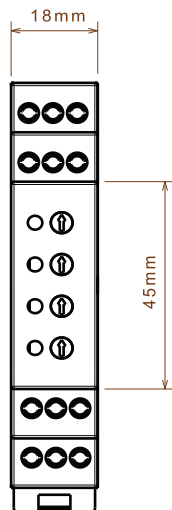

⑥

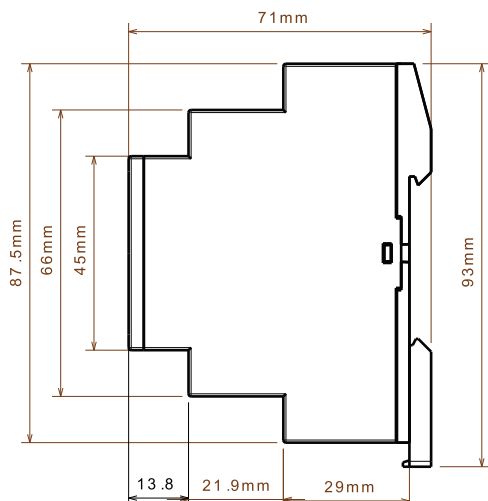

⑦



احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت. ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ را ما بر آن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم. لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید و به روز را ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی:

• سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه

• تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی: سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما: ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های

۱۴۰۳۴۳۴۵۱ - ۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰ - ۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۱۴

سند دانش بنیان برتر: نامی رسمی وزارت صمت به شماره ۱۴۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

⑧

تایمر چپ گرد، راست گرد شیوا امواج (سری M)

LEFT-RIGHT TIMER

MODEL : LRM-SLE
CODE : 14M8
WEIGHT: 68 gr
(88x18x71) mm
IP 30

معرفی دستگاه

با استفاده از تایمر چپ گرد، راست گرد شیوا امواج می توانید به ساده ترین شکل، مدار چپ گرد، راست گرد خود را طراحی نمایید. این دستگاه شامل سه تایم قابل تنظیم برای حالت چپ گرد، راست گرد و زمان تاخیر (استراحت) بین چپ گرد، راست گرد می باشد. رنج های مختلف زمانی، باتوجه به وضعیت اتصال ترمینال های M1 و M2 به PH قابل تغییر است.

①

ویژگی های تایمر چپ گرد، راست گرد شیوا امواج (سری M)

۳ عدد نشانگر برای اعلام: وصل رله چپ گرد
OFF: استراحت
R: وصل رله راست گرد

۲ عدد نشانگر معرف محدوده زمانی انتخاب شده
A روشن = S - S - S
B روشن = M - M - M
A و B روشن = M - S - M
A و B چشمک زن = H - S - H

قابلیت تنظیم زمان های چپ گرد، استراحت، راست گرد
SSS: ثانیه - ثانیه - ثانیه
MMM: دقیقه - دقیقه - دقیقه
MSM: دقیقه - ثانیه - دقیقه
HSH: ساعت - ثانیه - ساعت

عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو
نگهداری زمان سپری شده در حالت قطع برق در صورت نیاز

②

مشخصات فنی تایمر چپ گرد، راست گرد شیوا امواج (سری M)

ولتاژ تغذیه: 180-250 VAC/ 50-60 Hz

محدوده تنظیم زمان: ثانیه: 1 - 60 Sec

دقیقه: 1 - 60 Min


ساعت: 1 - 60 Hour

کارایی در دما: -20°C .. +65°C

رطوبت: 70%

خروجی: ۲ عدد رله 5 A

راهنمای نصب



③

M1	M2	MODE	R	OFF	L
—	—	SSS	S	S	S
PH	—	MMM	M	M	M
—	PH	MSM	M	S	M
PH	PH	HSH	H	S	H

تذکر: اتصال یا عدم اتصال ترمینال های M1 و M2 و TIME SAVE

به فاز، بستگی به نوع کاربرد دارد.

عملکرد دستگاه

مطابق نقشه راهنمای نصب و جدول زیر، می توان دستگاه را در ۴ حالت کاری مورد استفاده قرار داد.

جدول حالت کاری و عملکرد دستگاه

انتخاب وضعیت ترمینال های M1 و M2		حالت انتخابی	عملکرد دستگاه		
M1	M2	MODE	R	OFF	L
آزاد	آزاد	SSS	ثانیه	ثانیه	ثانیه
PH	آزاد	MMM	دقیقه	دقیقه	دقیقه
آزاد	PH	MSM	دقیقه	ثانیه	دقیقه
PH	PH	HSH	ساعت	ثانیه	ساعت

④