


از آنجا که این دستگاه فقط فاز را قطع می کند توجه داشته باشید که فاز و نول را جابجا وصل نکنید.

حال می توانید فاز مصرف کننده را به ترمینال های خروجی وصل نمایید. حتی المقدور برای اتصال سیم ها از کابلشو مناسب استفاده نمایید.

پس از وصل برق در مسورتیکه ولتاژ نرمال در محدوده 175-250 ولت باشد نشانگر زرد رنگ به صورت چشمک زن در می آید و پس از ۳ دقیقه، ثابت و رله خروجی وصل می گردد.

در صورت غیر نرمال بودن ولتاژ یکی از نشانگرهای قرمز بسته به نوع خطا روشن شده و پس از یک ثانیه رله قطع می شود. برای خطای ولتاژ بالا، نشانگر OVER V و برای خطای ولتاژ پایین نشانگر UNDER V روشن می شود.

توجه: در صورت استفاده از محافظ ولتاژ 20A بعد از کنترل تمامی وسایل محل کار یا منزل شما در برابر نوسانات برق محافظت خواهد شد. در این حالت اگر نیاز به جریان بیش از 20A داشته باشید می توانید دستگاه را از مدار خارج نمایید (۴)

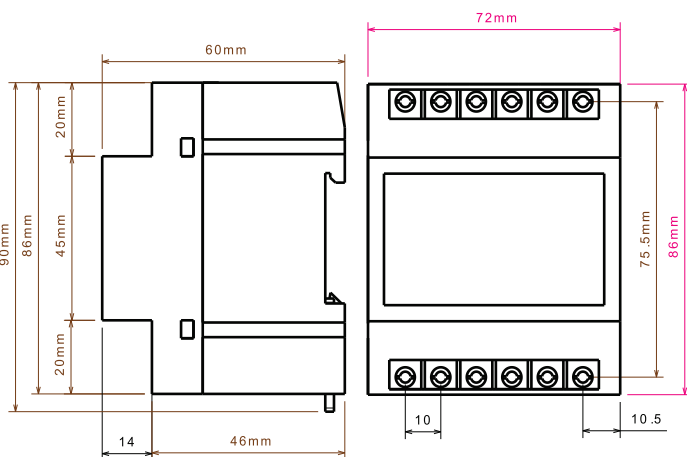

(۵)



احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت. ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را برآن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم. لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی:


- سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس
- شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی: سپری نشدن بیش از ۷ سال از زمان تولید
- ارتباط با ما: ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۵۹۸۹۱۳۴۰۳۶۳۰۳۰ - ۰۵۹۸۹۱۳۴۰۳۶۳۰۳۰ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۴:۱۵

ساخت دستگاههای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری

سند دانش بنیان برتر: نامه رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ (۶)

محافظ ولتاژ 20A شیوا امواج

VOLTAGE PROTECTOR RELAY 20A

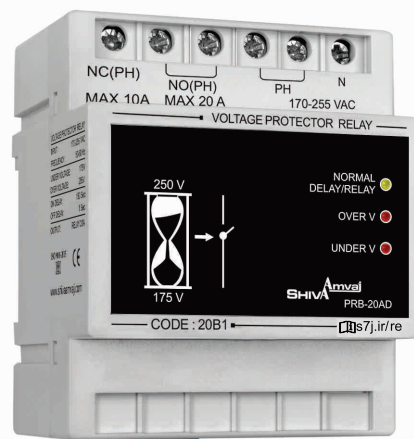

MODEL : PRB-20AD
CODE : 20B1
WEIGHT : 165 gr
(72 x 86 x 60) mm
IP 30

(۱)

ویژگی های محافظ ولتاژ 20A شیوا امواج

- حفاظت کامل وسایل برقی در برابر افزایش و کاهش ولتاژ
- ۳ عدد نشانگر برای اعلام DELAY/RELAY: زمان گیری و وصل رله
- OVER V : افزایش ولتاژ
- UNDER V : کاهش ولتاژ

- قابلیت عبور جریان بالا بدون نیاز به کنتاکتور خارجی
- قابلیت نصب بعد از کنترل برای حفاظت کلیه وسایل برقی خانگی

مشخصات فنی محافظ ولتاژ 20A شیوا امواج

ولتاژ تغذیه: 170 - 255 V ~ / 50 - 60 Hz

قطع برای: افزایش ولتاژ: 250 V

کاهش ولتاژ: 175 V

تأخیر زمان: وصل : 180 Sec

قطع : 1 Sec

کارایی در دما: +65°C .. -20°C

رطوبت: 70%

خروجی: رله 20 A NO(PH): MAX 20A

NC(PH): MAX 10A

(۲)


راهنمای نصب

محافظ ولتاژ شیوا امواج را با استفاده از ریل در محل مورد نظر نصب

نمایید. برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده کنید.

قاب پانل و ریل را می توانید رایگان از نمایندگان فروش تهیه

فرمایید.



پس از نصب، فاز و نول شبکه را به ترمینال های N و PH وصل کنید. (۳)