



در صورتیکه بنا به دلایلی نیاز به خارج نمودن دستگاه استارت مجدد از مدار را دارید، کلید تعبیه شده روی دستگاه را در وضعیت OFF قرار دهید.

لازم به ذکر است در صورت وجود برق شبکه، نشانگر سبز رنگ، روشن باقی می ماند و چنانچه کلید دوباره در وضعیت ON قرار بگیرد رله خروجی با تأخیر تنظیم شده وصل و پس از ۱ ثانیه قطع خواهد شد. اگر بخواهید از آلامر دیگری مانند فلاشر یا آژیر با صدای بلند استفاده کنید می توانید از کنتاکت کمکی بسته کنتاکتور استفاده نمایید (به نقشه راهنمای نصب مراجعه شود).

⑤

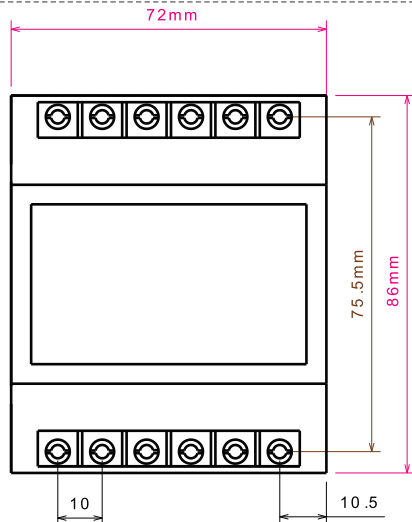

⑥

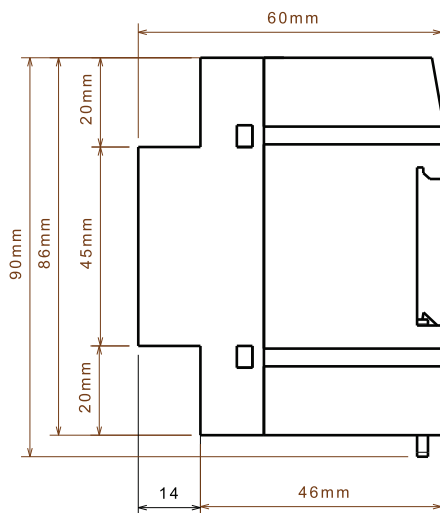

⑦



احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت. ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را برآن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم.

لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی:

- سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس
- شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی: سبزی نشدن بیش از ۷ سال از زمان تولید
- ارتباط با ما: ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ - ۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۴:۱۵
- ساخت دستگاه های سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری

⑧

سند دانش بنیان برتر: نامی رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

RESTART TIMER

معرفی دستگاه

تایمر استارت مجدد شیوا امواج وسیله ای مطمئن برای محافظت و ایمنی در هنگام وصل مجدد برق می باشد.

رله خروجی این دستگاه با وصل برق ورودی با تأخیر قابل تنظیم از ۵ ثانیه تا ۵ دقیقه به مدت ۱ ثانیه وصل می شود. کنتاکت باز این رله در مسیر فرمان کنتاکتور اصلی (توزیع) که دارای مدار خودنگه دار می باشد قرار می گیرد.

MODEL : RTB - 300S
CODE : 14B5
WEIGHT : 145 gr
(72x86x60) mm
IP 30

①

ویژگی های تایمر استارت مجدد شیوا امواج


- آلامر با صدای مخصوص قبل از وصل رله
- ۲ عدد نشانگر برای اعلام AC : برق شبکه و REL : وصل رله
- فعال و غیر فعال کردن دستگاه با کلید ON/OFF
- دارای پیچ تنظیم زمان
- عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو

مشخصات فنی تایمر استارت مجدد شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- تأخیر زمان وصل : 5 - 300 Sec
- زمان وصل رله : 1 Sec
- کارایی در دما : -20 °C .. +65 °C
- رطوبت : 70 %
- خروجی : رله 5 A

②

راهنمای نصب

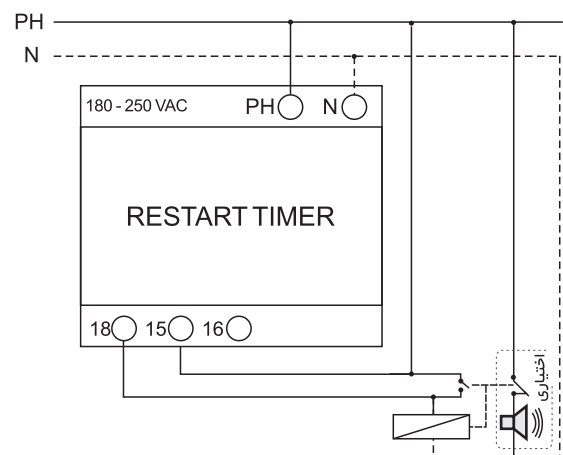

③

ابتدا تایمر استارت مجدد را داخل تابلو روی ریل نصب نمایید. چنانچه محل نصب فاقد ریل بود از ریل داخل جعبه استفاده شود.

دستگاه را مطابق نقشه سیم کشی کنید. زمان مورد نظر خود را به وسیله پیچ گوشتی داخل جعبه از ۵ تا ۳۰ ثانیه تنظیم کرده و کلید دستگاه را در حالت ON قرار دهید، سپس برق را وصل کنید (تنظیم با پیچ گوشتی باعث می گردد افراد متفرقه به سادگی نتوانند تنظیم شما را تغییر دهند).

بلافاصله بعد از وصل برق، آلامر مخصوص داخل تایمر شروع به کار می کند و اطرافیان را متوجه وصل برق می سازد

پس از گذشت زمان تنظیم شده، آلامر قطع شده و رله به مدت ۱ ثانیه تحریک و سپس قطع می شود. پس از این زمان کنتاکتور توسط کنتاکت خود نگهدار در حالت وصل باقی می ماند.

④