



راهنمای نصب

محافظ کنتاکتور شیوا امواج را روی ریل نصب نمایید.
سپس مطابق نقشه سیم کشی کنید .

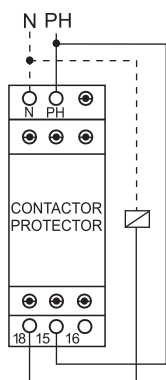

۴

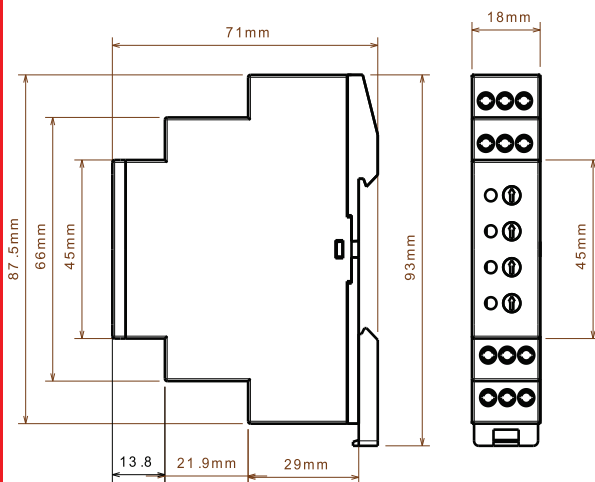

۵



احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت.
۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را بر آن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم .
لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال ، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت ، دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی :

- سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی :

- سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما : ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های

۱۴۰۳۴۳۵۱ / ۰۵۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰ - ۰۵۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۱۴

ساخت دستگاههای سفارشی : تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری

۶

۱۴۰۲/۰۲/۱۳

محافظ کنتاکتور شیوا امواج (سری M)

CONTACTOR PROTECTOR



MODEL : □ CPM-T1
□ CPM-T180
CODE : 20M2
WEIGHT: 55 gr
(88x18x71) mm
IP 30

معرفی دستگاه

محافظ کنتاکتور شیوا امواج دستگاهی مناسب برای حفاظت کنتاکتورهایی با بوبین 220V در برابر افزایش و کاهش ولتاژ و دو فاز شدن می باشد .

۱

ویژگی های محافظ کنتاکتور شیوا امواج (سری M)

■ حفاظت کلیه دستگاه های تک فاز و وسایل خانگی برقی با بکارگیری

کنتاکتور مناسب

■ ۲ عدد نشانگر REL / TIME زمان گیری (چشمک زن)

■ برای اعلام FAULT : افزایش یا کاهش ولتاژ

مشخصات فنی محافظ کنتاکتور شیوا امواج (سری M)

■ ولتاژ تغذیه: 170-255 VAC / 50-60 Hz

■ قطع برای افزایش ولتاژ: 250 V

■ کاهش ولتاژ: 175 V

■ تأخیر زمان قطع : 1Sec

■ تأخیر زمان وصل مدل CPM-T1 : 1 Sec

■ مدل CPM-T180 : 180 Sec

■ خروجی: رله 5A

۲

عملکرد محافظ کنتاکتور شیوا امواج (سری M)

با وصل برق دستگاه ، نشانگر سبز رنگ (REL/TIME) در مدل

CPM-T1 به مدت ۱ ثانیه و در مدل CPM-T180 به مدت

۱۸۰ ثانیه چشمک زن شده ، سپس به طور دائم روشن و کنتاکتور

وصل می شود.

چنانچه به دلایل مختلف از قبیل دوفاز شدن شبکه ، کاهش یا

افزایش ولتاژ، ولتاژ بوبین کنتاکتور از 175V کمتر یا از 250V

بیشتر گردد بلافاصله دستگاه فرمان قطع خواهد داد و نشانگر قرمز

(FAULT) روشن می شود و تا نرمال شدن شبکه در این حالت باقی

خواهد ماند .

۳