

مطابق نقشه راهنمای نصب و جدول زیر، می‌توان دستگاه را در ۴ حالت کاری مورد استفاده قرار داد.

جدول حالت کاری و عملکرد دستگاه

انتخاب وضعیت ترمیال های M1 و M2		حالت انتخابی	عملکرد دستگاه		
M1	M2	MODE	R	OFF	L
آزاد	آزاد	SSS	ثانیه	ثانیه	ثانیه
PH	آزاد	MMM	دقیقه	دقیقه	دقیقه
آزاد	PH	MSM	دقیقه	ثانیه	دقیقه
PH	PH	HSH	ساعت	ثانیه	ساعت


۳ عدد نشانگر سمت چپ روی پانل دستگاه نشان دهنده حالت انتخابی می باشد. با استفاده از سه پیچ تنظیم روی دستگاه می توان هر یک از زمان های راست گرد، استراحت و چپ گرد را در رنج 1-60 تنظیم نمود.

دستگاه دارای سه حالت چپ گرد، استراحت، راست گرد می باشد که با فعال شدن هر حالت، نشانگر متناظر با آن، روی پانل دستگاه روشن می گردد.

تذکره ۲: این دستگاه قابلیت این را دارد که در صورت قطع برق زمان سپری شده از هر مرحله را در خود نگه دارد و با وصل مجدد برق ادامه زمان را در نظر گرفته و خروجی مربوطه را فعال نماید.

جهت انتخاب این حالت می بایست ترمینال TIME SAVE را به فاز وصل نمود.

در غیر این صورت با وصل مجدد برق همیشه دستگاه از حالت استراحت شروع می کند.

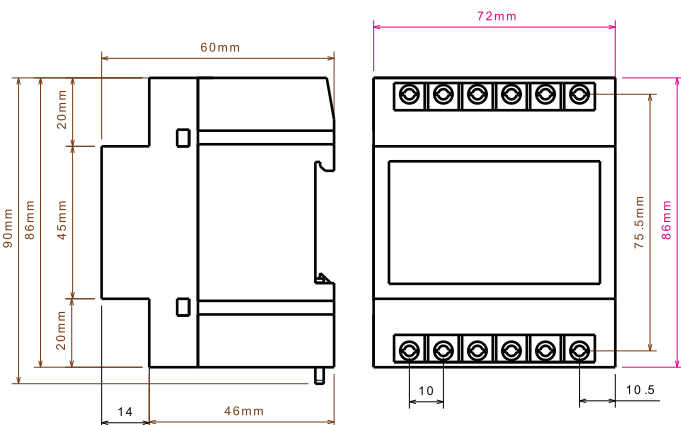

احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت.

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ را بر آن داشت تا مصمم تراز قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی اقدام برداشته و خدماتی مطلوب تراز گذشته ارائه دهیم.

لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۵ سال بعد تا تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید و به روز را به شما در اختیار نماندگی از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی :

- سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی: سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید ارتباط با ما؛ ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آب یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های


۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ - ۰۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰ در روزهای کاری از ساعت ۷ الي ۱۴:۱۵

ساخت دستگاههای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی براساس درخواست مشتری

سند دانش بنیان برتر: نامه‌ی رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

تایمر چپ گرد، راست گرد شیوا امواج

LEFT-RIGHT TIMER



MODEL: LRB-SLE
CODE: 14B8
WEIGHT: 165 gr
(72x86x60) mm
IP 30

معرفی دستگاه

با استفاده از تایمر چپ گرد، راست گرد شیوا موج می توانید به ساده ترین شکل، مدار چپ گرد، راست گرد خود را طراحی نمایید. این دستگاه شامل سه تایم قابل تنظیم برای حالت چپ گرد، راست گرد و زمان تأخیر ①

(استراحت) بین چپ گرد، راست گرد می باشد. رنج های مختلف زمانی با توجه به وضعیت اتصال ترمینال های M1 و M2 به PH قابل تغییر است.

ویژگی های تایمر چپ گرد، راست گرد شیوا امواج

■ ۳ عدد نشانگر برای اعلام

- L: وصل رله چپ گرد
- OFF: استراحت
- R: وصل رله راست گرد

۳-عدد نشانگر معرف محدوده زمانی انتخاب شده

S - S - S = A	}
M - M - M = B	
M - S - M = C	
H - S - H = A, B, C	

■ قابلیت تنظیم زمان های چپ گرد ، استراحت ، راست گرد

■ قابلیت انتخاب ۴ محدوده زمانی

SSS : ثانیه – ثانیه – ثانیه	}
MMM : دقیقه – دقیقه – دقیقه	
MSM : دقیقه – ثانیه – دقیقه	
HSH : ساعت – ثانیه – ساعت	

- عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو
- نگهداری زمان سیری شده در حالت قطع برق در صورت نیا

مشخصات فنی تایمر چپ گرد ، راست گرد شیوا امواج


- 180-250 VAC/ 50-60 Hz : ولتاژ تغذیه
- 1 - 60 Sec : ثانیه
- 1 - 60 Min : دقیقه
- 1 - 60 Hour : ساعت

■ کارآیی درجه دما: -20 .. +65

70% : رطوبت

■ خروجی: ۲ عدد ۱ له 5 A

راهنمای نصب

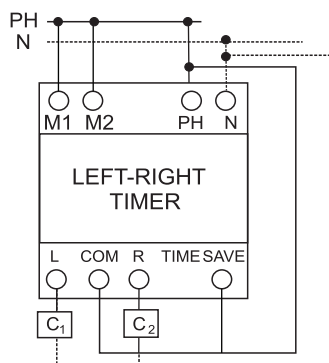

تذکره ۱: اتصال ، با عدم اتصال ، تر منیال ، های M1 و M2 و TIME SAVE به

فاز ، بستگی به نوع کاربرد دارد .