





در صورتی که ترمینال SELECT به فاز وصل گردد
دستگاه بصورت تایمر دقیقه و چنانچه ترمینال
SELECT آزاد باشد دستگاه به صورت تایمر ثانیه
عمل می کند .

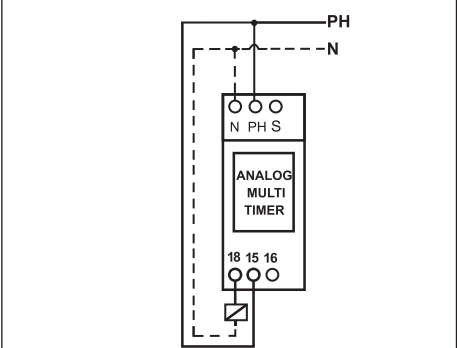

پس از تعیین نوع تایمر، زمان مورد نظر را از ۱ تا ۶۰ تنظیم و برق ورودی دستگاه را وصل نمایید. در صورتیکه دستگاه در حالت ثانیه باشد نشانگر شروع به چشمک زدن سریع می کند و اگر در حالت دقیقه باشد چشمک زدن نشانگر به صورت آرام می باشد بعد از اتمام زمان تنظیم شده، رله خروجی بصورت دائم وصل و نشانگر روشن باقی می ماند.

توجه: برای زمان گیری مجدد باید برق ورودی دستگاه قطع و وصل گردد.

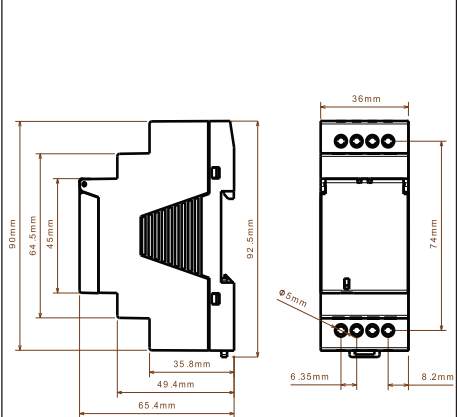

۳۰۴ سال
احترام به مشتری وظیفه ماست

GUARANTEE معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت.
۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را بر آن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم.

لذا شما مصرف‌کننده گرامی از این پی‌سی می‌توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد از تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی‌ها یا ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی:

- سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی: سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما: ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های

۱۴:۱۵ الی ۷ ساعت از روزهای کاری ۰۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰-۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱

ساخت دستگاههای سفارشی تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری

سند دانش بنیان پرتو: نامه‌ی رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ

1402/02/13

www.shivaamvaj.com



Ⓐ www.shivaamvaj.com

مولتی ٹایمر آنالوگ شیوا امواج

ANALOG MULTI TIMER



① VER:0501



معرفی دستگاه

مولتی تایمر آنالوگ شیوا امواج با دقت و ثبات در تکرار و قابلیت پلمپ شدن پائل (جهت عدم دسترسی و تغییرات توسط افراد متفرقه) طراحی و ساخته شده است. کارایی این دستگاه به صورت تایمر تاخیر در وصل می باشد که می تواند به دو صورت تایمر ثانیه یا تایمر دقیقه استفاده گردد. مراکز تجاری، صنعتی و مسکونی از جمله مکان هایی هستند که می توان از این تایمر استفاده نمود.



ویژگی های مولتی تایمر آنالوگ

- دقت و ثبات در تکرار
- نشانگر با ۴ وضعیت مختلف
- خاموش : قطع برق
 - چشمک زن آرام : در حالت تایمر دقیقه
 - چشمک زن سریع : در حالت تایمر ثانیه
 - روشن دائم : وصل رله
- قابلیت
- تنظیم زمان
 - پلمپ شدن پانل دستگاه
 - نصب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر
- دارای ترمینال های آسانسوری و استاندارد
- عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کتکتور تابلو



مشخصات فنی مولتی تایمر آنالوگ

- ولتاژ تغذیه: 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- تأخیر زمان وصل: 1 - 60 (Sec/Min)
- کارآیی در دما: +65°C .. -20°C
- رطوبت: 70%
- خروجی: رله 5A

راهنمای نصب

دستگاه را با استفاده از ریل در محل مورد نظر نصب نمایید. برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده کنید. قاب پانل و ریل را می‌توانید از رایگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید. سپس مطابق نقشه سیم‌کشی نمایید.

فاز ورودی را به ترمینال ۱۵ و خروجی آن را با توجه به نیاز به ترمینال ۱۶ یا ۱۸ وصل نمایید.